



Dulux Easy, матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен

- Подходит для покраски обоев любого типа
- Идеально подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Обладает отличной укрывистостью
- Легко наносится и быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои не под покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.). При нанесении образует покрытие с высокими декоративными свойствами. Идеально подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания. Обладает отличной укрывистостью. Краска легко наносится и быстро высыхает. Покрытие выдерживает влажную уборку с помощью мягких моющих средств. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои*, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные помещения. Можно применять для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов, коридоров и т. п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Нанесите в два слоя при температуре от +5°С до +30°С. Используйте кисть с синтетическим ворсом, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылитель. Второй слой наносите через 1 час после первого.

Разбавление

При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а также для нанесения краскопультом добавьте 1 часть воды на 10 частей краски.

*При окраске обоев (не предназначенных под покраску) необходимо сделать пробный выкрас

Технические данные


Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	42%
Плотность	1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 12 м ² /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°С до +30°С вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Выдерживает влажную уборку с помощью мягких моющих средств

Степень блеска



Gardner 60 °

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

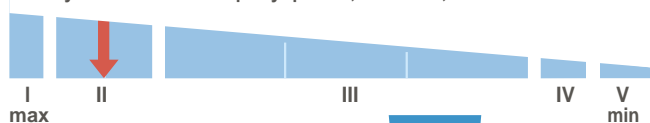

Упаковка



Интернет-магазин компании Арлинд
Arind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
 строительная ярмарка "Славянский Мир",
 рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
 @ shop@arind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34